TURNER

14906231
TURNER 70 1300 2000-840 S3H BCVT
Luminaire tubulaire pour éclairage diffus

Description

- Luminaire tubulaire pour éclairage diffus Turner
- Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur
- Flasques, colliers, ...: Inox 304L
- Dissipateur thermique passif en aluminium
- Joints : Joints moulés en EPDM
- Unité de secours intégrée pour éclairage de remplacement – Type Permanent/Non permanent - Batterie Lithium Ion (LiFePO4) d'autonomie 3 heures, durée de vie des batteries 6 ans à 25°C
- Tests automatiques de fonctionnement et d'autonomie selon IEC 62034 - LED témoin Bicolore

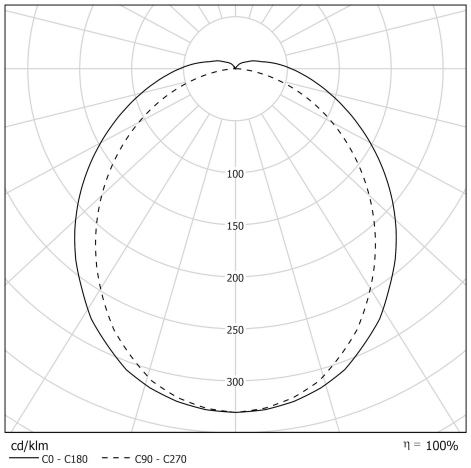

Spécifications lumière et pilotage

- Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
- Flux lumineux: 2000 lm
- Flux secouru: 500 lm
- Température de couleur: 4000 K
- Gestion des luminances par utilisation d'une vasque diffusante
- Light mixing chamber
- UGR ≤ 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension)
- Driver à sortie en courant constant, non gradable



Installation et maintenance

- Diamètre : 70 mm
- Longueur hors tout: 1275 mm
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 12 mm
- Raccordement sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm²
- Fixation par 2 Colliers en inox à vis Torx Tamper (à entraxe variable)
- Fermeture par serrage de l'écrou sous presse-étoupe
- Ouverture et fermeture rapide par une seule vis
- Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine du côté opposé à l'alimentation
- Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture
- Installation verticale : presse-étoupe vers le bas
- Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation
- Modules LED et driver facilement démontables

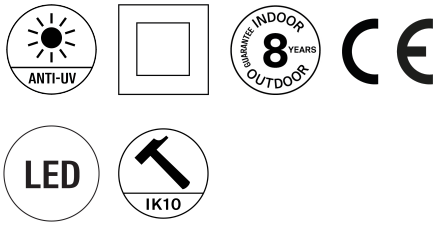

Caractéristiques techniques

- Garantie : 8 ans (hors batteries)
- 70 000 h L80/B10 à 25°C
- Température d'utilisation : 0°C +30°C
- Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K
- Résistance aux chocs : IK10
- Classe électrique : Classe II
- Alimentation : 220-240V 50/60Hz
- Consommation: 23,5 W
- Efficacité lumineuse: 85 lm/W
- Facteur de puissance > 0,9
- THD: 15,5 %
- Risque photobiologique : Groupe 0
- Pic de courant d'appel: 23,4 A
- Durée du courant d'appel à 50% du pic: 121 µs
- Résistance au feu : 650 °C
- Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 33 pcs
- Poids: 2,8 kg
- Conforme à la norme EN 60598-2-22 Luminaires pour éclairage de secours

© Sammode – 04 fev. 2025 - Spécifications techniques susceptibles d'évoluer