


Quadratube P1

Suspension avec réflecteur et perforations «Persienne»




Quadratube P1

Suspension avec réflecteur et perforations «Persienne»

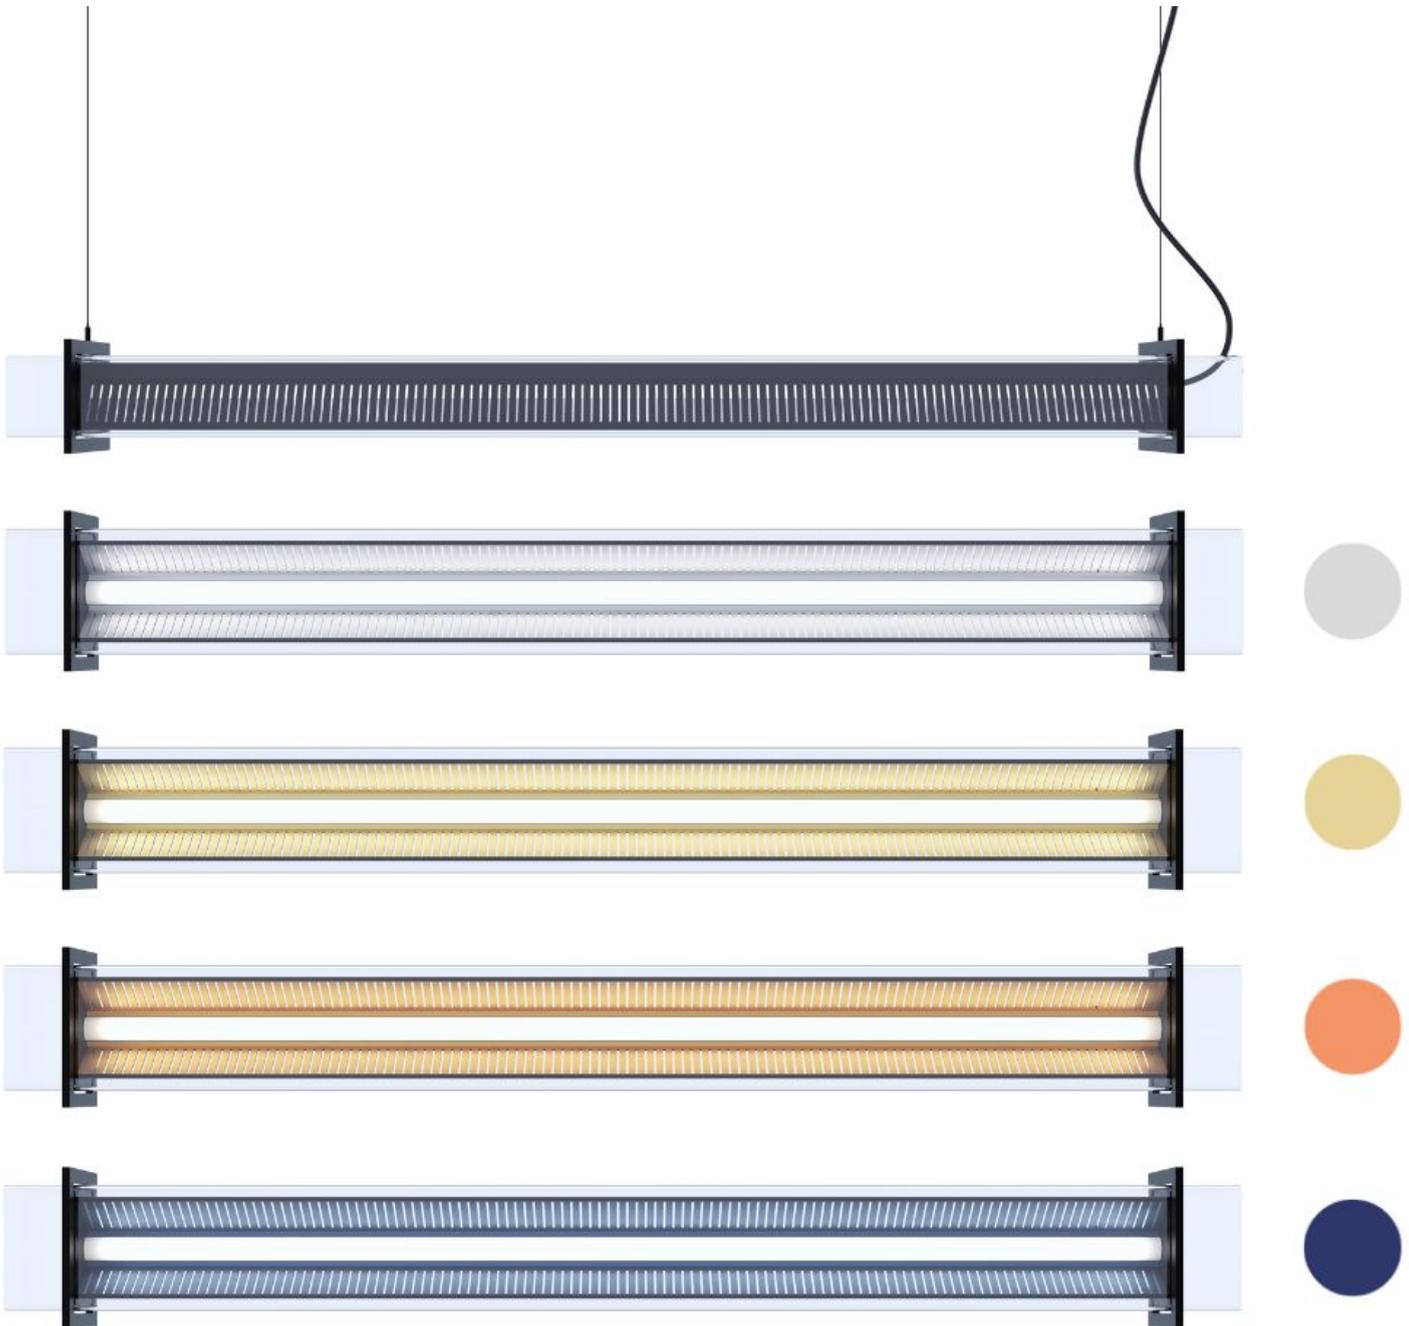

L'élégante silhouette de la suspension P1 se décline en deux longueurs (1,3 m ou 1,6 m). En plus d'un éclairage direct, ses perforations rectangulaires rappelant les persiennes diffusent subtilement la lumière sur les côtés, créant une ambiance douce et agréable. Bien au-delà de l'objet lumineux, elle intègre un module LED et un réflecteur pour une qualité d'éclairage et un confort visuel remarquables. L'intégration du câble d'alimentation dans une encoche en partie supérieure témoigne de l'attention particulière portée aux détails.

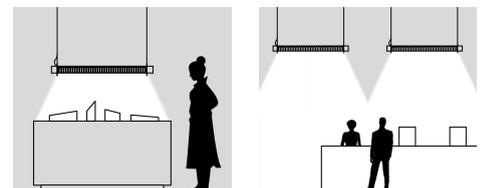




Quadratube P1

Suspension avec réflecteur et perforations «Persienne»



Sammode

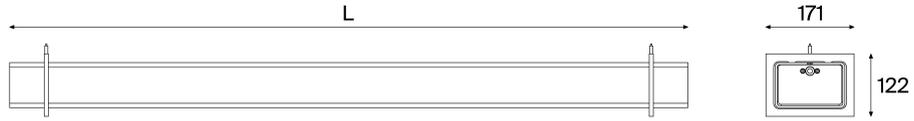

Suspension

Non dimmable - 2700K

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	4540	1316	QT SUSP RE-R S 1300 MP-827 C3M	70100059	40
	5680	1616	QT SUSP RE-R S 1600 MP-827 C3M	70100060	50
Champagne	4330	1316	QT SUSP RE-R CH 1300 MP-827 C3M	70100047	40
	5420	1616	QT SUSP RE-R CH 1600 MP-827 C3M	70100048	50
Copper	4270	1316	QT SUSP RE-R CB 1300 MP-827 C3M	70100042	40
	5340	1616	QT SUSP RE-R CB 1600 MP-827 C3M	70100041	50
Petrol	3500	1316	QT SUSP RE-R P 1300 MP-827 C3M	70100053	40
	4380	1616	QT SUSP RE-R P 1600 MP-827 C3M	70100054	50

Existe aussi en version Low Power (flux et puissance réduits)

Suspension

Dimmable Casambi - 2700K

Réflecteur	Flux (lm)	L (mm)	Désignation	Code	Watt
Silver	4540	1316	QT SUSP RE-R S 1300 MP-827 RB C3M	70100006	40
	5680	1616	QT SUSP RE-R S 1600 MP-827 RB C3M	70100015	50
Champagne	4330	1316	QT SUSP RE-R CH 1300 MP-827 RB C3M	70100002	40
	5420	1616	QT SUSP RE-R CH 1600 MP-827 RB C3M	70100011	50
Copper	4270	1316	QT SUSP RE-R CB 1300 MP-827 RB C3M	70100008	40
	5340	1616	QT SUSP RE-R CB 1600 MP-827 RB C3M	70100017	50
Petrol	3500	1316	QT SUSP RE-R P 1300 MP-827 RB C3M	70100004	40
	4380	1616	QT SUSP RE-R P 1600 MP-827 RB C3M	70100013	50

Existe aussi en version Low Power (flux et puissance réduits)

Options

Température de couleur	Gestion d'éclairage
2700K	827 Gradation selon protocole DALI 2 RD
3000K	830/930 Gradation selon bouton-poussoir RS
4000K	840/940 Fonction préavis d'extinction (pour détecteur/minuterie) RC
	Fonction mode veille 10% permanent RCP
	Pilotage Bluetooth Casambi RB



Quadratube P1

Suspension avec réflecteur et perforations «Persienne»




Sammode

Spécifications




Photométrie




cd/km
— C0 - C180 --- C90 - C270
η = 100%

Champagne, Copper



cd/km
— C0 - C180 --- C90 - C270
η = 100%

Petrol



cd/km
— C0 - C180 --- C90 - C270
η = 100%

Silver

Design

Designer Jean-Michel Wilmotte

Caractéristiques techniques

Source Modules LED démontables à haute efficacité (3 SDCM)
70 000h L80/B10 à température ambiante max.

Optique Réflecteur extensif avec perforations rectangulaires type "Persienne" - en aluminium anodisé

Confort lumineux Angle de protection visuelle transversal (défilement) : 32°

Appareillage Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole Bluetooth Casambi

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Classe électrique Classe I

Température d'utilisation 0 °C à +35 °C

Installation et maintenance faciles

Raccordement Fourni équipé de 3 m de câble 3G0,75 noir - Extrémité libre dégainée

Fixation Livré avec 2 filins de suspension noirs

Maintenance moteur Maintenance par desserrage des 4 vis des colliers et extraction de la platine
LED Modules LED et driver démontables

Matériaux

Vasque PMMA qualité crystal à section rectangulaire

Flasques, colliers et cache-appareillage Acier laqué

Normes

Étanchéité IP20 (usage intérieur)

Résistance au feu 650°C