


Fixation	Sol
Tension (V)	24VDC
Classe	III
IP	67
IK	08
Puissance (W)	4
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	SMD LED
Source lumineuse incluse	Oui
Flux lumineux (lm)	269,8
Température de couleur (K)	3000K
Degrés d'ouverture	13
Degrés de rotation 2	60
IRC	≥90
Driver inclus	Non
Driver recommandé On/Off	98324099
Luminaire par driver On/Off	De 1 a 20
Driver recommandé DALI	98324100D
Luminaire par driver DALI	De 1 a 20
Driver recommandé TRIAC	ZZNA
Driver recommandé CASAMBI	98324599
Luminaire par driver CASAMBI	De 1 a 20
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	Verre
Finition de la structure	Noir Mat
Finition du diffuseur	Transparent
Dimensions de découpe pour encastrément	ø82
Comprend une boîte d'encastrément	Non

 Instructions d'installation

 Étiquette énergétique

 Photométrie

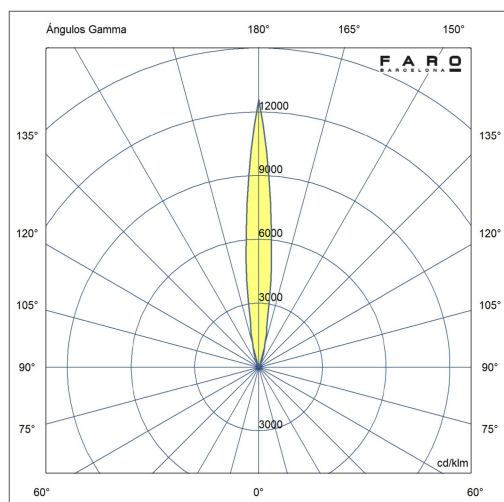

Conducteurs recommandés



Power Supply 24Vdc 100W

Référence	98324099
Puissance (W)	100
Système de contrôle	on/off



Power Supply 24VDC 120W 5A CASAMBI

Référence	98324599
Tension (V)	24VDC
IP	20
Puissance (W)	120
Système de contrôle	Casambi

Accessoires associés



Tras Housing	
Référence	71703
Matériau de la structure	ABS



