



SPY II 39 ON 2 PS CRI90 2700K 15° DALI DIM

123040110500-902755-0404040404-0000

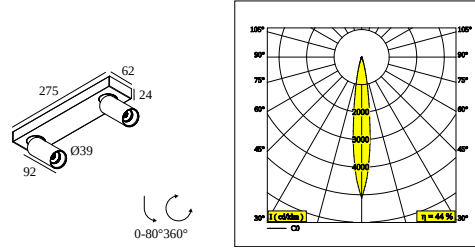


i L'image montre les finitions par défaut. Reportez-vous aux spécifications ci-dessous pour les finitions sélectionnées par pièce.


Finitions sélectionnées par pièce




BODY
●
Noir (04)




HINGE
●
Noir (04)



BASE
●
Noir (04)



SURFACE BOX
●
Noir (04)



TUBE
●
Noir (04)



[Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	0° à 80° inclinable, 360° rotatif

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 4,1W / CRI>90 / 2700K / 476lm)
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	952lm // 8,2W // 115lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	419lm // 9,4W // 44lm/W

DELTALIGHT

SPY II 39 ON 2 PS CRI90 2700K 15° DALI DIM

123040110500-9027S5-0404040404-0000

Notes: