



LEDISHI

ASSORTIMENT 2025

LES POLYVALENTS



Fonctionnel
et application
multiple



Efficace dans
l'assemblage et
en usage



5 ans de garantie



Sobre et épuré dans
la forme, conception
compacte



Haute qualité
et extrêmement
résistant



Cycle de vie durable
grâce au convertisseur
remplaçable



LEDESHI


DIRECTEMENT DISPONIBLE DU STOCK!

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS ET AVANTAGES DES LUMINAIRES LEDESHI



SHINE

Pages 14–17



—
ø220 mm
ø300 mm
ø450 mm
—



TRIM

Pages 18–19




—
ø350 mm
—



MODUDISC

Pages 20–23




—
ø320 mm
ø450 mm
ø600 mm
ø900 mm
—



SLICE CIRCLE

Pages 24–33



—
ø220 mm
ø270 mm
ø400 mm
ø600 mm
—



STRIPE

Pages 34–35



—
ø270 mm
ø350 mm
—



SLICE SQUARE

Pages 36–41



—
210 × 210 mm
260 × 260 mm
400 × 400 mm
—



SLICE LONG

Pages 42–43



900 × 130 mm
1200 × 130 mm
1500 × 130 mm

ACCESSOIRES

Pages 44–45

Boîtier encastré
Batteries de remplacement
Accessoires de suspension



Ledeshi **SLICE VI** dans un couloir



Ledeshi **SHINE III** dans une église



Ledeshi **SLICE** de différentes tailles dans une salle de séjour

APPLICATION POLYVALENTE

PLAFONDS



Suspension



Plafonnier



Semi-encastré



Encastré

MURS



Applique



Semi-encastré

Selon vos souhaits et vos exigences structurelles, les luminaires Ledeshi peuvent être **fixés en apparent** ou **encastré**.

À l'aide des **accessoires de suspensions** spécifiques, les luminaires Ledeshi deviennent des luminaires suspendus à l'architecture convaincante.

ACCESSOIRES



Accessoires de suspension

Pour une mise à niveau facile, réglable en hauteur à l'infini



Boîtier encastré

Pour l'installation dans les plafonds et les murs.

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Les lumières de secours Ledeshi basculent **automatiquement** entre le **fonctionnement normal** et le **fonctionnement d'urgence**.

- **Fonctionnement normal à partir d'une tension > 180V**
- **Fonctionnement d'urgence à partir d'une tension < 155V +/- 10V**

Disponible dans toutes les formes (rondes, carrées et longues), couleurs et tailles, les lampes de secours Ledeshi ont **une horloge interne** qui démarre 48 heures après l'installation initiale. Mensuellement et **annuellement**, les lumières de secours, y compris la

batterie, sont **automatiquement testées**. Les lumières de secours commutent 120s tous les mois passés en fonctionnement d'urgence, **chaque année la batterie est déchargée**. Les deux peuvent également être effectués manuellement.



Dos du luminaire



Intérieur du luminaire

LUMIÈRES À CAPTEUR

Les luminaires à capteur haute fréquence de Ledeshi sont utilisés à la fois dans les bâtiments et à l'extérieur. Les capteurs de mouvement **actifs émettent des ondes** magnétiques à haute fréquence (5,8 GHz), reçoivent à nouveau leur écho et peuvent allumer le luminaire avec le moindre mouvement dans la plage de détection. Les capteurs peuvent détecter les mouvements à travers les murs minces, les vitres et les portes.

La fonction corridor complète les luminaires d'un capteur haute fréquence de Ledeshi et réduit l'intensité lumineuse dans les parties non-utilisées du couloir.

Ces luminaires peuvent être réglés avec précision via **des interrupteurs DIP**: distance, temps, crépuscule et pour la fonction de couloir le temps et le degré de luminosité.



Paramètres à définir lors de l'installation

ASSEMBLAGE

EFFICACE

Installation **rapide en 5 minutes** –
Grâce au système de click, vous gagnez un temps précieux lors de l'installation !

Vue arrière

Trou de montage avec œillets en caoutchouc


Admissions pour installation apparente



Power Switch




Plaque

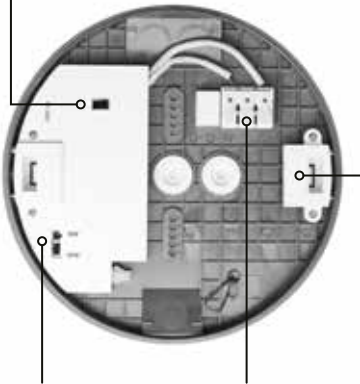

Protection contre les chutes

Partie lumineuse

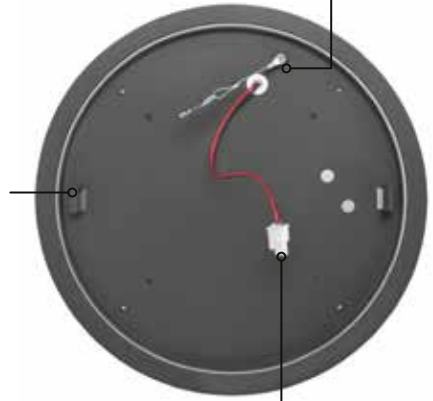

Click

Fixation à dégageement rapide

Connecteur rapide



Color Switch




CLICK

- 1 Fixation de la plaque de plafond et de la connexion électrique
- 2 Connecter la partie du luminaire à la plaque de plafond
- 3 Monter la partie luminaire au système de click



SUPPORT DE MONTAGE

- 1 Fixer le support de montage
- 2 Connexion électrique de la partie luminaire et mettre sur le support
- 3 Fixer la partie du luminaire au support avec des vis latérales



TWIST

- 1 Fixation de la plaque de plafond et de la connexion électrique
- 2 Connecter la partie du luminaire à la plaque de plafond
- 3 Visser la partie luminaire sans outil



FERMETURE SIMPLE



ALIMENTATION ET COULEUR RÉGLABLE



5 ANS DE GARANTIE

RÉPOND À TOUTES LES EXIGENCES

Les luminaires Ledeshi répondent aux exigences générales **des normes et règlements applicables**. Ils sont également équipés d'un large éventail **de fonctionnalités optionnelles** disponibles.

Les exigences essentielles sont les suivantes:

CE		Correspondant a l'exigences des Lignes directrices en Europe	CRI	CRI 80-90	Color Rendering Index (Indice du rendu des couleurs)
MM		Protection contre la surchauffe et l'allumage limité selon la température de la surface	Classe de protection 2		Isolation à double protection
IK	IK 10	Résistance aux chocs avec une énergie d'impact allant jusqu'à 20 joules	Flickering		Faible scintillement
IP	IP 20 44 54	IP20 Non protégé contre les corps étrangers et l'humidité IP44 Protection contre les corps étrangers >1mm et les éclaboussures d'eau IP54 Protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau	Lumen/Watt	>110 lm/W	Haute efficacité lumineuse

* au mur seulement IP20

AVEC DE NOMBREUSES OPTIONS

Lumière de secours	 Commutation automatique entre le fonctionnement normal et le fonctionnement d'urgence	Capteur (HF)	 Fonction de capteur (HF) avec de nombreuses options de réglage
Secours + capteur	 Lumière de secours et fonction de capteur	Corridor (CF)	 La fonction corridor (CF) réduit l'intensité lumineuse après un temps défini
Marche/arrêt	 Marche/arrêt commutable via un interrupteur externe	DALI/Push	 Variable DALI2 ou Push
DALI/Secours	 Variable DALI2 ou Push ainsi que la fonction d'éclairage de secours	Phase	 Variable sur la phase (phase cut)
Power Switch	 Basculement entre les niveaux de puissance	Color Switch	 Sélectionner le blanc chaud 3000K ou le blanc neutre 4000K
Up/Down	 Luminaire avec composant de lumière indirecte	Convertisseur	 Convertisseur de remplacement disponible


SHINE II + III



BLANC

NOIR

COURBE DE DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



— ∅ 220mm

— ∅ 300mm



== 39mm

ALIMENTATION

240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE

8/10/15W – 10/18/24W

KELVIN

3000/4000K

DISTRIBUTION

direct/indirect

CRI

CRI >90

DURÉE DE VIE

50'000h/L70/B50

MATÉRIEL

Aluminium + Polycarbonate (PC)

OPTIQUE

Diffuseur (PC) opale 110°

GARANTIE

5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





SHINE II

Ø 220mm – 8/10/15W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
800/900/1350lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00



SHINE III

Ø 300mm – 10/18/24W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1000/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K blanc – Capteur HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K noir – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K noir – Capteur HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. L'éclairage direct et l'éclairage indirect sont connectés ensemble et l'intensité lumineuse est simultanée en cas de variation. La lumière indirecte ne peut pas être éteinte.




SHINE IV



BLANC

NOIR

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



Ø 450mm



39mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	18/24/32W
KELVIN	3000/4000K
DISTRIBUTION	direct/indirect
CRI	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





SHINE IV

Ø 450mm – 18/24/32W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1800/2300/3000lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. L'éclairage direct et l'éclairage indirect sont connectés ensemble et l'intensité lumineuse est simultanée en cas de variation. La lumière indirecte ne peut pas être éteinte.




TRIM 350



BLANC

NOIR

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



Ø 350mm



70mm

ALIMENTATION 240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE 18/24/32W

KELVIN 3000/4000K

DISTRIBUTION direct/indirect

CRI CRI >80

DURÉE DE VIE 50'000h/L70/B50

MATÉRIEL Aluminium + Polycarbonate (PC)

OPTIQUE Diffuseur (PC) opale 110°

GARANTIE 5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2160/2900/3560lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut toutefois être désactivé manuellement au moyen d'un interrupteur situé dans le matériel d'éclairage !



MODUDISC 320 + 450

UGR
<19



BLANC

NOIR

DORÉ BROSSÉ

ALIMENTATION 240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE 10/18/24W – 17/22/30W

KELVIN 3000/4000K

DISTRIBUTION direct/indirect

CRI CRI >90



DURÉE DE VIE 50'000h/L70/B50

MATÉRIEL Aluminium + Polycarbonate (PC)

OPTIQUE Diffuseur (PMMA)
microprismatique UGR<19

GARANTIE 5 ans

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





MODUDISC

Ø 320mm – 10/18/24W

	Couleurs	Protection IP	Variation	kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
900/1600/2100lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K doré brossé – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	308.00



MODUDISC

Ø 450mm – 17/22/30W

	Couleurs	Protection IP	Variation	kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2250/2900/3850lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K doré brossé – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	468.00

MODUDISC SUSPENSION

pur Ø320mm et Ø450mm

	Couleurs	Protection IP	Variation	Réglable en hauteur	Montage	Article	Prix
Suspension pour MODUDISC 320/450, blanc, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	oui	Support	S40-PENDEL-MOD451DIG	78.00
Suspension pour MODUDISC 320/450, noir, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	oui	Support	S40-PENDEL-MOD453DIG	78.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut toutefois être désactivé manuellement au moyen d'un interrupteur situé dans le matériel d'éclairage !



MODUDISC 600 + 900

UGR
<19




BLANC

NOIR

DORÉ BROSSÉ

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	38/55W – 55/75/90W
KELVIN	3000/4000K
DISTRIBUTION	direct/indirect
CRI	CRI >90
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PMMA) microprismatique UGR<19
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
5000/7050lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K doré brossé – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	668.00



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
6300/8600/10700lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K noir – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K doré brossé – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1208.00

MODUDISC SUSPENSION

pour Ø600mm set Ø900mm

Suspension pour MODUDISC 600/900, blanc, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push		oui	Support	S40-PENDEL-MOD601DIG	88.00
Suspension pour MODUDISC 600/900, noir, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push		oui	Support	S40-PENDEL-MOD603DIG	88.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut toutefois être désactivé manuellement au moyen d'un interrupteur situé dans le matériel d'éclairage !



SLICE CIRCLE II




BLANC

ARGENT

ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



—
—
ø 220mm



—
—
53mm
50mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	10W – 10/15W
KELVIN	3000K – 4000K – 3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONS



APPLICATIONS



* Application murale IP20



SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K argent – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K argent – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
11100/1700lm – 3000/4000K anthracite – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

SLICE CIRCLE II

Ø 220mm – 10W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1100lm – 3000K blanc – on/off		44	on/off	3000		Support	S40-30060-221	66.00
1100lm – 4000K blanc – on/off		44	on/off	4000		Support	S40-30061-221	66.00

SLICE CIRCLE III




BLANC

ARGENT

ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




Ø 270mm



50mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	18W – 18/24W –10/18/24W
KELVIN	3000K – 4000K – 3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS

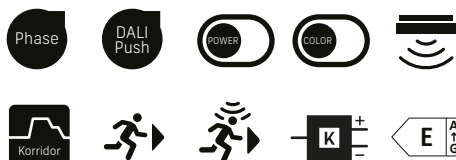

APPLICATIONS



ACCESSOIRES



* Application murale IP20



SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h – Capteur HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K argent – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h – Capteur HF		20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

SLICE CIRCLE III

Ø 270mm – 18W



	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2100lm – 3000K blanc – on/off		20	on/off	3000		Support	S40-30060-271-18W	128.00
2100lm – 3000K blanc – Capteur HF		20	on/off	3000	HF	Support	S40-30060-271S	148.00
2100lm – 4000K blanc – on/off		20	on/off	4000		Support	S40-30061-271-18W	128.00
2100lm – 4000K blanc – Capteur HF		20	on/off	4000	HF	Support	S40-30061-271S	148.00

SLICE CIRCLE IV




BLANC

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	29W – 29/38W
KELVIN	3000K – 4000K – 3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS

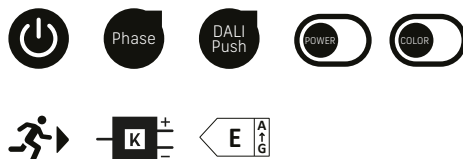

APPLICATIONS



ACCESSOIRES





SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

SLICE CIRCLE IV

Ø 400mm – 29W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
3300lm – 3000K blanc – on/off		20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
3300lm – 3000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000	NOT 1h	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
3300lm – 4000K blanc – on/off		20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
3300lm – 4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	4000	NOT 1h	Twist	S40-30061-401NOT	248.00


SLICE CIRCLE IV PLUS



BLANC

ARGENT

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



Ø 400mm



63mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	24/32W
KELVIN	3000/4000K
DISTRIBUTION	direct/indirect
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES





SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 24/32W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2800/3600lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2800/3600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2800/3600lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K argent – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K argent – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut cependant être désactivé manuellement à l'aide d'un interrupteur dans le matériel d'éclairage !





SLICE CIRCLE VI



BLANC

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



ALIMENTATION 240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE 38/55W

KELVIN 3000/4000K

CRI CRI >80

DURÉE DE VIE 50'000h/L70/B50

MATÉRIEL Polycarbonate (PC)

OPTIQUE Diffuseur (PC) opale 110°

GARANTIE 5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES



* Application murale IP20



SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00



STRIPE 270 N – 350 N



BLANC

ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	10/18/24W – 24/32W
KELVIN	3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur opale 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES



* Application murale IP20



STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1150/2000/2500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/2000/2300lm – 3000/4000K blanc – Capteur PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthracite – Capteur PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthracite – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

SLICE SQUARE II




BLANC

ARGENT

ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



210 x 210mm



50mm

ALIMENTATION 240Vac 50Hz,
incl. convertisseur

PUISSANCE 10/15W

KELVIN 3000/4000K

CRI CRI >80

DURÉE DE VIE 50'000h/L70/B50

MATÉRIEL Aluminium + Polycarbonate (PC)

OPTIQUE Diffuseur (PC) opale 110°

GARANTIE 5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



* Application murale IP20



SLICE SQUARE II N
210 x 210mm – 10/15W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm – 3000/4000K blanc – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K argent – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthracite – Capteur HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

SLICE SQUARE III




BLANC

ARGENT

ANTHRACITE

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



260 x 260mm



50mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	10/18/24W
KELVIN	3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



* Application murale IP20



SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 10/18/24W


	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm – 3000/4000K argent – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthracite – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

SLICE SQUARE IV PLUS



BLANC

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



400 x 400mm



63mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	24/32W
KELVIN	3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS





SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm – 24/32W

	Couleurs	Protection IP	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2800/3600lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2800/3600lm – 33000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2800/3600lm – 33000/4000K blanc – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00

L'UPLIGHT permet d'éclairer légèrement le plafond. Les lumières directe et indirecte sont connectées ensemble. L'UPLIGHT peut cependant être désactivé manuellement à l'aide d'un interrupteur dans le matériel d'éclairage !





SLICE LONG



BLANC

NOIR

COURBE DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

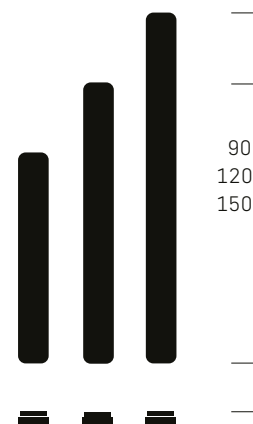

900x130mm
1200x130mm
1500x130mm

55mm

ALIMENTATION	240Vac 50Hz, incl. convertisseur
PUISSANCE	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
KELVIN	3000K – 4000K – 3000/4000K
CRI	CRI >80
DURÉE DE VIE	50'000h/L70/B50
MATÉRIEL	Aluminium + Polycarbonate (PC)
OPTIQUE	Diffuseur (PC) opale 110°
GARANTIE	5 ans

OPTIONS



APPLICATIONS



ACCESSOIRES



* Application murale IP20



SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
2900/3500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2900/3500lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

3300/4200lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
3300/4200lm – 3000/4000K blanc – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00

SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

3300/4400/5500lm – 3000/4000K blanc – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	298.00
3300/4400/5500lm – 3000/4000K noir – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	298.00

SLICE LONG 120

1200 x 130mm – 29W

	Couleurs	Protection IP*	Variation	Kelvin	Fonctions	Montage	Article	Prix
3200lm – 3000K blanc – PhaseDIM		44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
3200lm – 4000K blanc – PhaseDIM		44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

ACCESSOIRES

BOÎTIER ENCASTRÉ



UTILISATION pour SLICE CIRCLE III

DÉCOUPE DE TROU Ø290mm

PROFONDEUR min. 80mm

BLANC

ARGENT

ANTHRACITE

BOÎTIER ENCASTRÉ

Ø 303mm – H 80mm

	Couleurs	Protection IP			Article	Prix
Boîtier encastré pour SLICE CIRCLE III blanc		20			S40-EINBAU-271	38.00
Boîtier encastré pour SLICE CIRCLE III argent		20			S40-EINBAU-270	38.00
Boîtier encastré pour SLICE CIRCLE III anthracite		20			S40-EINBAU-272	38.00

BATTERIES DE REMPLACEMENT



UTILISATION Éclairage de secours

TYPE DE BATTERIE Li-Ion (Lithium-Ionen)

Les anciens luminaires de secours Ledeshi ont des batteries de rechange différentes (vertes). Veuillez clarifier vos besoins avec notre service interne.

BATTERIES

pour LEDESHI éclairage de secours

		Article	Prix
Batterie Li-Ion (1h)	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (bleu) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

ACCESSOIRES DE
SUSPENSION



ALIMENTATION 240Vac 50Hz

MATÉRIEL Métal + Polycarbonatee

LONGEUR 1500 – 2000mm,
variable

BLANC **ARGENT** **ANTHRACITE** **NOIR**

ACCESSOIRES DE SUSPENSION

Longeur 2000mm, variable

	Couleurs	Protection IP	Variation	Longueur de suspension	Article	Prix
Suspension pour SLICE III-STRIPE 270-SHINE III blanc – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Suspension pour SLICE III-STRIPE 270-SHINE III argent – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Suspension pour SLICE III-STRIPE 270-SHINE III anthracite – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Suspension pour SLICE III-STRIPE 270-SHINE III noir – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00
Suspension pour STRIPE 350 – TRIM 350 blanc – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Suspension pour STRIPE 350 anthracite – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Suspension pour STRIPE 350 – TRIM 350 noir – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00
Suspension pour SLICE IV PLUS blanc – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Suspension pour SLICE VI blanc – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Suspension pour SLICE VI blanc – DALI		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Suspension pour SLICE Long blanc – PhaseDIM		20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

Vous trouverez tous les kits de suspensions pour **MODUDISC 320/450** et **MODUDISC 600/900** aux pages 21 et 23.

CONVERTISSEURS DE REMPLACEMENT

MODÈLE DE LUMINAIRE	Variation	Numéro du convertisseur	Prix
SHINE II S40-33073-22XD	Phase	S40-K203	28.00
SHINE III S40-33073-30XD	Phase	S40-K174	34.00
SHINE III S40-33073-30XDIG	DALI	S40-K188	48.00
SHINE IV S40-33073-45XDIG	DALI	S40-K238-01	52.00
MODUDISC 320 S40-33023-32XDIG	DALI	S40-K239-01	48.00
MODUDISC 450 S40-33023-45XDIG	DALI	S40-K238-02	52.00
MODUDISC 600 S40-33023-60XDIG	DALI	S40-K240-02	56.00
MODUDISC 900 S40-33023-90XDIG	DALI	S40-K266-00	66.00
SLICE CIRCLE II S40-32063-22XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE SQUARE II S40-32068-21XD	Phase	S40-K115-2	29.00
SLICE CIRCLE III S40-32063-27XD	Phase	S40-K174	34.00
SLICE CIRCLE III S40-32063-27XDIG	DALI	S40-K188-01	54.00
SLICE SQUARE III S40-32068-26XD	Phase	S40-K192	34.00
SLICE CIRCLE IV PLUS S40-33063-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE SQUARE IV PLUS S40-33068-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
SLICE CIRCLE V S40-32063-601DIG	DALI	S40-K165-02	62.00
STRIPE 270 S40-32033-27XD	Phase	S40-K174	34.00
STRIPE 350 S40-32033-35XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 90 S40-32103-09XD	Phase	S40-K132	36.00
SLICE LONG 120 S40-32103-12XD	Phase	S40-K136	36.00
SLICE LONG 150 S40-32103-15XD	Phase	S40-K230-00	40.00

Lors de la commande du convertisseur de remplacement, veuillez également nous communiquer **la date de production** du luminaire concerné. **Les modèles plus anciens peuvent avoir des convertisseurs différents !**

DURABLE POUR L'ENVIRONNEMENT




CYCLE DE VIE DURABLE GRÂCE AU **CONVERTISSEUR REMPLAÇABLE**

Puisque nous gérons toujours notre entreprise avec prévoyance, la durabilité fait partie intégrante de notre stratégie.

La technologie LED offre une faible consommation d'énergie tout au long de la durée de vie. Nos luminaires LEDESHI sont extrêmement économes en énergie et durables, ils vous offrent donc une solution d'éclairage durable.

Avec l'option des convertisseurs de remplacement, nous accordons maintenant encore plus de poids à la question de la durabilité.



En principe, des convertisseurs de rechange sont disponibles pour **tous les types de lampes**. Vous trouverez les convertisseurs de rechange disponibles en stock dans le tableau à gauche !





Siège Social :

SWENGERs Sàrl
Route du Rhône 4
1906 Charrat
Valais, Suisse

027 552 05 52
www.swengers.ch

Succursale :

SWENGERs Sàrl
Route de l'Aérodrome 19
1730 Ecuwillens
Fribourg, Suisse